

KL38P

KLUBB®

LA CONFIANCE À SON PLUS HAUT NIVEAU

NACELLE ÉLÉVATRICE SUR FOURGON



Hauteur de travail



Démonstration sur demande, contactez-nous :

KLUBB FRANCE

12 avenue James de Rothschild - 77164 Ferrières-en-Brie, France

Tél. : +33.(0)1.60.95.12.47 / Fax. : +33 (0)1.60.05.38.68

Site web : www.klubb-france.fr

contact@klubb.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



OPÉRATEUR QUALIFIÉ
UTAC

IPAF



ÉCO-RESPONSABLE

NACELLE TÉLESCOPIQUE KL38P

sur fourgon

KL38P

COURBE DE TRAVAIL


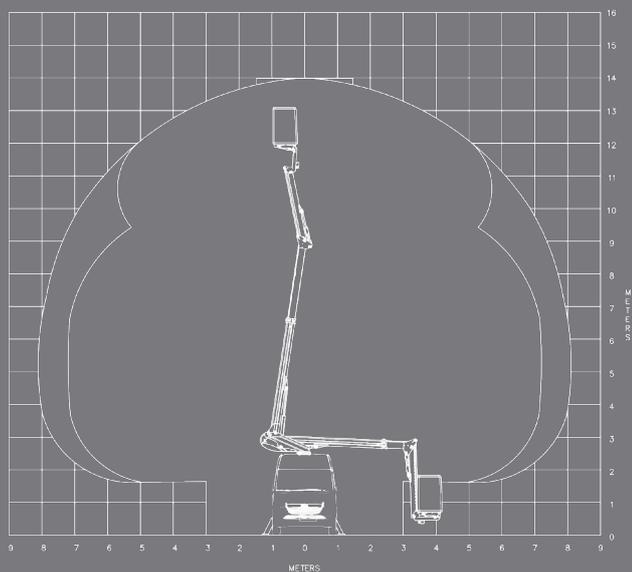


SCHÉMA D'IMPLANTATION

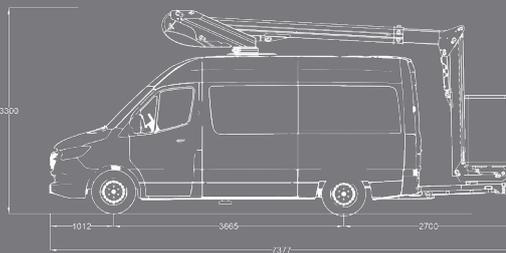

EN STANDARD

- Arrêt/démarrage moteur en nacelle
- Circuit de secours sur pompe électrique indépendante avec toutes les fonctions en nacelle pour une sécurité maximale
- Commandes proportionnelles sur tous les mouvements
- Déport proportionnel à la charge (120kg/200kg)
- Accès sécurisé à la plateforme de travail
- Chaîne convoyeuse des flexibles à l'intérieur du mât pour une protection optimale
- Dernier mât en aluminium pour une stabilité maximale

EN OPTIONS

- Signalisation (tri-flash, 2 feux à éclat, bandes)
- Circuit 220V en nacelle
- Crochet d'attelage
- Suspensions renforcées
- Panier ouverture totale isolé basse tension
- Aménagements intérieurs
- Porte-échelle latéral extérieur
- Panier rotatif
- Kit fibre optique (trappe + support de soudure)
- Green Pack : fonctionnement nacelle sur batterie, moteur arrêté

Liste complète des options, nous consulter



14 m



Jusqu'à 8,20 m



12 m



360°



Bras pendulaire



200 kg



Deux stabilisateurs



125 x 75 x 110 cm



Compteur horaire



≤ 3,5 T



PORTEURS POSSIBLES

- RENAULT MASTER L2H2
- NISSAN NV400 L2H2
- IVECO DAILY (empt.3520)
- MERCEDES SPRINTER (empt.3665)
- VOLKSWAGEN CRAFTER (empt.3640)
- FORD TRANSIT L2H2

Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter



/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE