

KT20R

KLUBB®

LA CONFIANCE À SON PLUS HAUT NIVEAU

NACELLE ÉLÉVATRICE SUR CHÂSSIS



Hauteur de travail

Nouveau modèle

40 kg

de charge utile
supplémentaire



Démonstration sur demande, contactez-nous :

KLUBB FRANCE

12 avenue James de Rothschild - 77164 Ferrières-en-Brie, France

Tél. : +33.(0)1.60.95.12.47 / Fax. : +33 (0)1.60.05.38.68

Site web : www.klubb-france.fr

contact@klubb.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



OPÉRATEUR QUALIFIÉ
UTAC

IPAF





ÉCO-RESPONSABLE

NACELLE TÉLESCOPIQUE KT20


sur châssis

KT20R

COURBE DE TRAVAIL

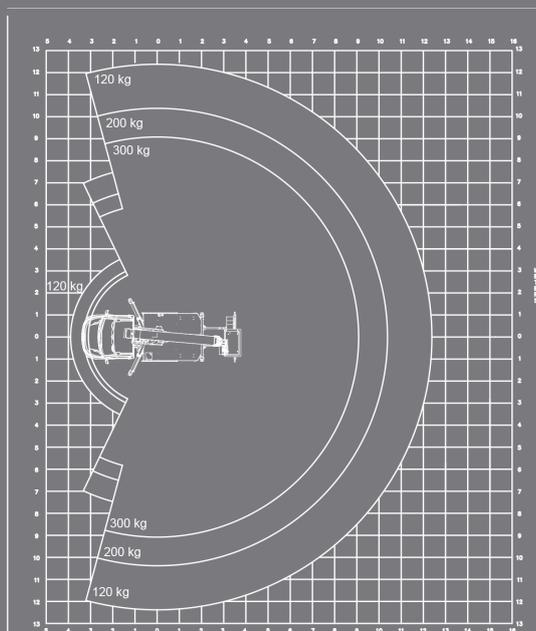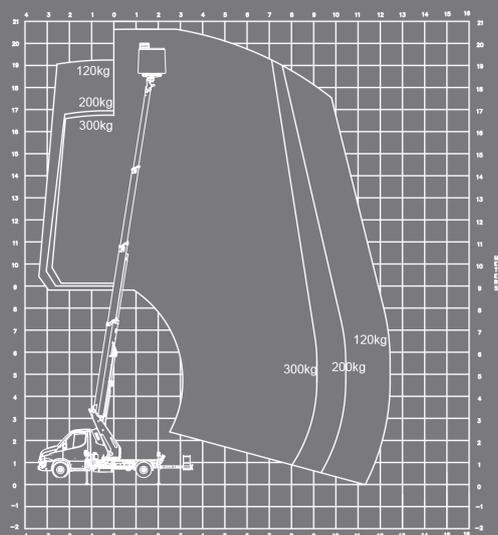

SCHEMA D'IMPLANTATION

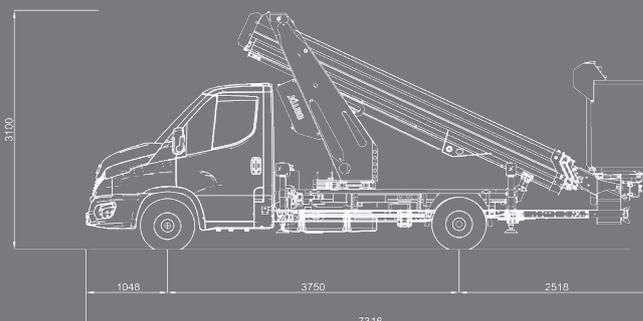

EN STANDARD

- Arrêt/démarrage moteur en nacelle
- Circuit de secours sur pompe manuelle indépendante
- Commandes proportionnelles sur tous les mouvements
- Accès sécurisé à la plateforme de travail
- Double stabilisation :
 - Stabilisateurs dans le gabarit pour un encombrement réduit sur la chaussée (déport latéral réduit)
 - Extensibles à l'avant côté droit et/ou côté gauche pour un déport maximum
- Chaîne convoyeuse des flexibles à l'intérieur du mât pour une protection optimale
- Stabilisation automatique (haut et bas)
- Home function avec relevage automatique des stabilisateurs

EN OPTIONS

- Signalisation (tri-flash, 2 feux à éclat, bandes)
- Circuit 220V en nacelle
- Panier ouverture totale isolé basse tension ou aluminium
- Panier BT200
- Coffres et ridelles en aluminium
- Porte-échelle
- Porte-outils en panier

Liste complète des options, nous consulter

TYPE DE PORTEURS POSSIBLES

- IVECO DAILY (empt 3750)

Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter



20,60 m



Jusqu'à 12,50 m



18,60 m



420°



Panier rotatif
2x90°



Jusqu'à 300 kg



4 stabilisateurs
extensibles en H



125 x 75 x 110 cm



≤ 3,5 T



/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE